Funcionamento e uso

Regule a vazão e a temperatura da água na alavanca, conforme as figuras. Para desviar a saída de água puxe e gire 1/4.
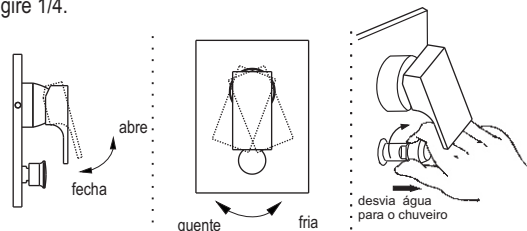
Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.
Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é valido em todo o Território Nacional.

0275.052B/0613

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55 (11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira

DESVIADOR MONOCOMANDO CHUVEIRO/BANHEIRA 2994

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

Instalação

1

Antes de instalar feche o registro do banheiro.

Instale o corpo do desviador, junto com a capa plástica.

ATENÇÃO: Observe a tolerância da range na etiqueta em cima da capa plástica.

entrada de água fria DN20(¾) use o adaptador caso a tubulação seja DN15(½)

entrada de água quente DN20(¾) use o adaptador caso a tubulação seja DN15(½)
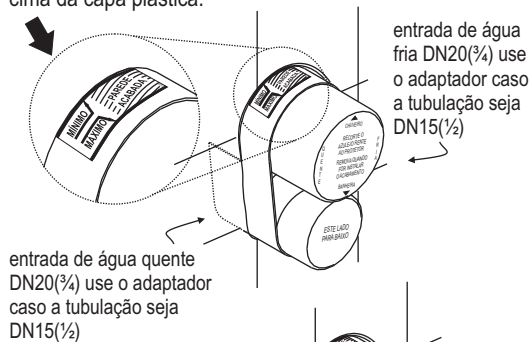
Depois da parede acabada, retire a capa do desviador, soltando os dois parafusos com uma chave de fenda.

2

Fixe o suporte (1) com os dois parafusos, utilizando uma chave de fenda, conforme figura 1 abaixo.

Coloque a sobrecanopla (2), e em seguida rosqueie manualmente o castelo (3) na sobrecanopla fixando-a, conforme figura 2 abaixo.
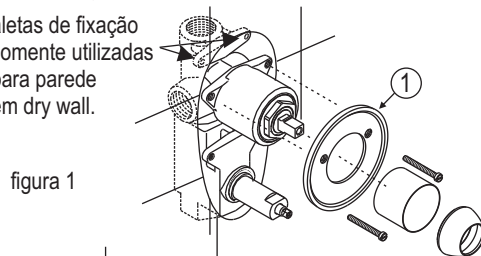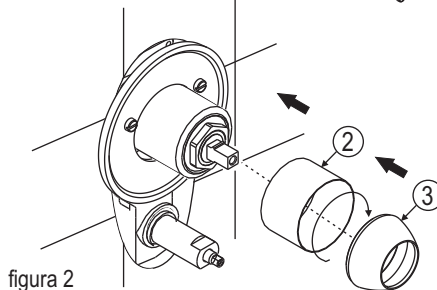
figura 1

figura 2

3

Coloque a canopla (4) e fixe-a utilizando a chave sextavada (5)(que acompanha o produto) para dar o aperto no parafuso (6) , conforme desenho abaixo.

4

Em seguida encaixe o componente (9) e fixe com o parafuso (10) utilizando uma chave de fenda, e por ultimo rosqueie o botão (11).

Fixe a alavanca (7) utilizando a chave sextavada (8) que acompanha o produto.
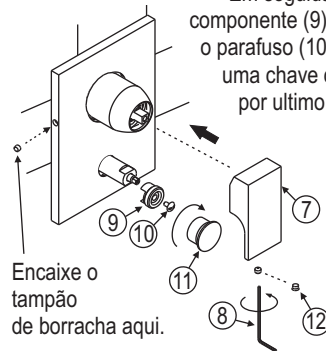
Encaixe o tampão de borracha aqui.

Em seguida encaixe o botão(12).